

# Wichtigste Erklärungen zum Thema RED-Richtlinie für die Einstellungen an Ihrem Ricoh-System\*

## 1. Gerätedatenverschlüsselungscode

Unter folgendem Link gelangen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Ricoh-Systems zum richtigen Kapitel:

[Kapitel Bedienungsanleitung](#)

Alternativ können Sie bei der Bedienungsanleitung auch oben in der Suchleiste den Suchbegriff „Verschlüsselungscode“ eingeben.

Folgende Informationen sind relevant, um den Verschlüsselungscode zu erhalten und zu sichern:

1. **Melden Sie sich am Gerät über das Bedienfeld als Geräteadministrator an.**

Link: [Anmelden beim Gerät als Administrator](#)


Wenn Administratoren mit benutzerdefinierten Berechtigungen registriert sind, können Sie sich auch als Administrator mit benutzerdefinierten Berechtigungen mit der Berechtigung Dateiverwaltung am Computer anmelden.

Link: [Anmelden beim Gerät als Administrator mit benutzerdefinierten Berechtigungen](#)

2. **Drücken Sie auf dem Start-Bildschirm auf [Einstellungen].**



3. **Drücken Sie auf [Systemeinstellungen].**

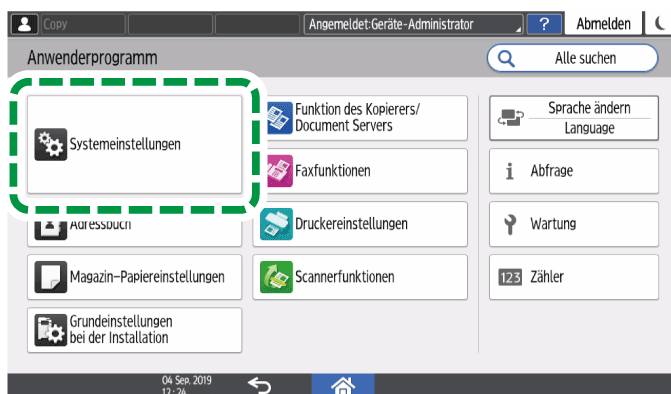

D0C9PA5240

4. **Drücken Sie auf [Einstellungen für Administrator] > [Dateiverwaltung] > [Gerätedaten-Verschlüsselungseinstellungen].**
5. **Wählen Sie die Option: "Verschlüsselungscode sichern" > Drucken**

## 2. Ändern des Passworts für einen integrierten Administrator

Unter folgendem Link gelangen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Ricoh-Systems zum richtigen Kapitel:

[Kapitel Bedienungsanleitung](#)

Alternativ können Sie bei der Bedienungsanleitung auch oben in der Suchleiste den Suchbegriff „Ändern des Passworts“ eingeben


Folgende Informationen sind relevant, um das Passwort für einen integrierten Administrator zu ändern:

1. **Melden Sie sich über das Bedienfeld als Supervisor am Gerät an.**  
[Anmelden beim Gerät als Administrator](#)

2. **Drücken Sie auf dem Start-Bildschirm auf [Einstellungen].**




3. **Drücken Sie auf [Systemeinstellungen].**

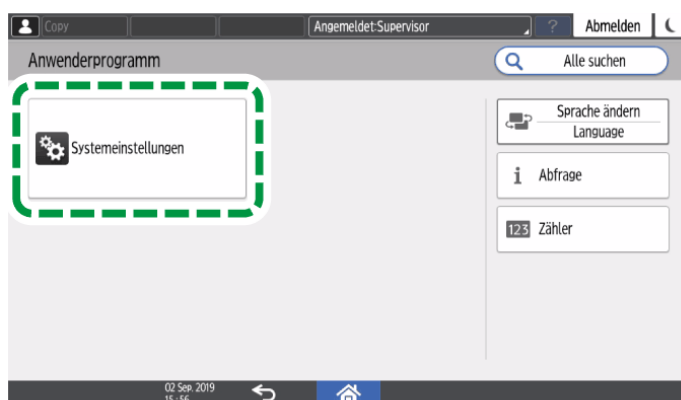

DOC9PA6042

4. **Drücken Sie auf [Einstellungen für Administrator] > [Authentifizierung/Gebühr] > [Administrator-Auth./Anwender-Auth./App-Auth.] > [Administrator registrieren/ändern] > [Login-Anwendername/-Passwort für Administrator festlegen].**
5. **Drücken Sie auf den gewünschten integrierten Administrator ([Administrator 1] bis [Administrator 4]).**

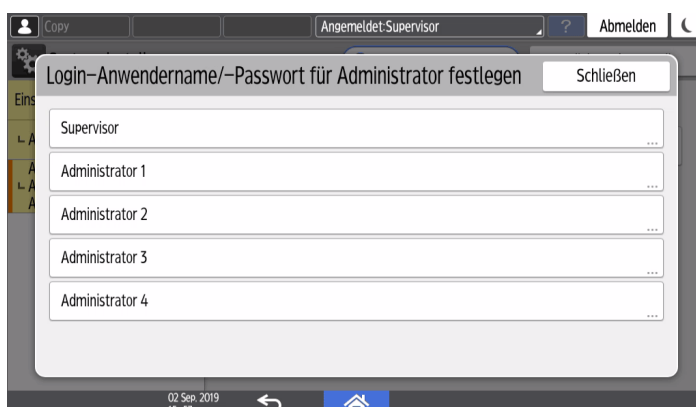

6. Drücken Sie auf [Ändern] neben Login-Passwort.
7. Geben Sie das Login-Passwort für Neues Passwort ein.
8. Geben Sie das Login-Passwort für Neues Passwort best. erneut ein.
9. Drücken Sie zweimal auf [OK].
10. Drücken Sie auf [Schließen].
11. Drücken Sie auf [OK].

Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, meldet das Gerät Sie automatisch ab.

### 3. Zugriffskontrolle

Unter folgendem Link gelangen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Ricoh-Systems zum richtigen Kapitel:

[Kapitel Bedienungsanleitung](#)

Alternativ können Sie bei der Bedienungsanleitung auch oben in der Suchleiste den Suchbegriff „verwendete Protokolle“ eingeben.

Folgende Informationen sind relevant, um die Zugriffskontrolle anzupassen:

1. Melden Sie sich am Gerät über das Bedienfeld als Geräteadministrator an.

[Anmelden beim Gerät als Administrator](#)


Wenn Administratoren mit benutzerdefinierten Berechtigungen registriert sind, können Sie sich auch als Administrator mit benutzerdefinierten Berechtigungen mit der Berechtigung Netzwerk/Schnittstelle am Computer anmelden.

[Anmelden beim Gerät als Administrator mit benutzerdefinierten Berechtigungen](#)

2. Drücken Sie auf dem Start-Bildschirm auf [Einstellungen].



3. Drücken Sie auf [Systemeinstellungen].

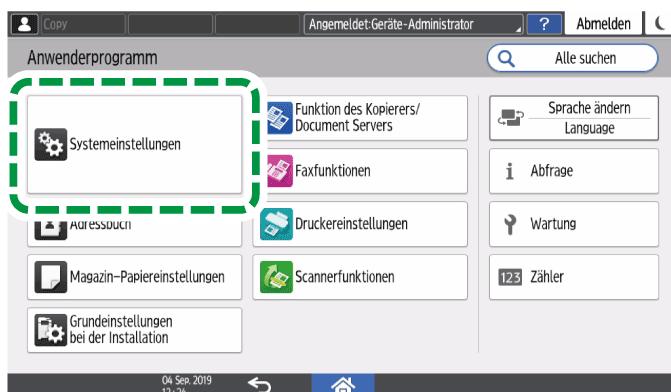

D0C9PA5240

4. Drücken Sie auf [Netzwerk/Schnittstelle] > [Gültiges Protokoll].

5. Wählen Sie aus der Liste neben den nicht verwendeten Protokollen [Inaktiv] aus.



6. Drücken Sie auf [OK].
7. Drücken Sie auf [Home] () und melden Sie sich dann vom Gerät ab.

\*Referenzsysteme für die oben aufgeführten Erklärungen sind die folgenden drei Ricoh Seamless Digitisation (SD) Systeme:

- IM C3010SD
- IM C4510SD
- IM C6010 SD

Die Vorgehensweise ist jedoch grundsätzlich für alle Ricoh Multifunktionssysteme vergleichbar.